



电机连接器系列

Electric machinery Connector Series

技术要求 SPECIFICATIONS

- 材料(Material):磷铜 0.5 ± 0.02
- 外观尺寸符合图示所示要求。Detail Dimensions As Specification Drawings.
- 外观要求(Appearance Requirements):
表面光洁无毛刺裂痕等 No Poor Preforming and No Structure Deformation.
- 未标注公差尺寸参照标准(Tolerance Standard): GB1804-92
- 表面处理(Surface Treatment): 镀亮锡 Bright Tin-plated

	标识		名称	型号 (Part No.)	适用线径
槽的宽度 (mm)	0.28	30	PFA5接插片/0.28	TR18791H-3/0.28	0.57-0.64
	0.35	35	PFA5接插片/0.35	TR18791H-3/0.35	0.62-0.77
	0.42	42	PFA5接插片/0.42	TR18791H-3/0.42	0.78-0.90
	0.53	53	PFA5接插片/0.53	TR18791H-3/0.53	0.91-1.00
	0.63	63	PFA5接插片/0.63	TR18791H-3/0.63	1.01-1.15

技术要求 SPECIFICATIONS


- 材料(Material): Y2黄铜, 厚度 0.8 ± 0.02 硬度在118-130度
- 外观要求 (Appearance Requirements):
表面光洁无毛刺裂痕等 No Poor Preforming and No Structure Deformation.
- 未标注公差尺寸参照标准 (Tolerance Standard): GB1804-92
- 表面处理(Surface Treatment): 镀亮锡 Bright Tin-plated

	标识		名称	型号 (Part No.)	适用线径
槽的宽度 (mm)	0.21	21	接插片/0.21	TR18793H-3/0.21	0.40-0.56
	0.30	30	接插片/0.30	TR18793H-3/0.30	0.57-0.64
	0.35	35	接插片/0.35	TR18791H-3/0.35	0.65-0.77
	0.42	42	接插片/0.42	TR18791H-3/0.42	0.78-0.90
	0.53	53	接插片/0.53	TR18791H-3/0.53	0.91-1.00
	0.63	63	接插片/0.63	TR18791H-3/0.63	1.01-1.15

技术要求 SPECIFICATIONS

- 材料(Material):磷铜 0.30 ± 0.02
- 外观尺寸符合图示所示要求。Detail Dimensions As Specification Drawings.
- 外观要求(Appearance Requirements):
表面光洁无毛刺裂痕等 No Poor Preforming and No Structure Deformation.
- 未标注公差尺寸参照标准(Tolerance Standard): GB1804-92
- 先镀后冲


	标识		名称	型号 (Part No.)	适用线径
槽的宽度 (mm)	0.35	35	弹性接插片/0.35	TP18791H-8/0.35	0.65-0.77
	0.42	42	弹性接插片/0.42	TP18791H-8/0.42	0.78-0.90
	0.58	58	弹性接插片/0.58	TP18791H-8/0.58	1.01-1.15
	0.68	68	弹性接插片/0.68	TP18791H-8/0.68	1.16-1.23

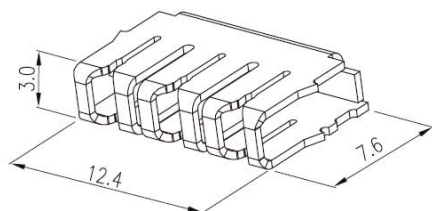

技术要求 SPECIFICATIONS


- 材料(Material): 黄铜 0.4 ± 0.02
- 外观尺寸符合图示所示要求
- 外观无变色, 氧化, 锈蚀, 毛刺, 污点及明显划伤
- 表面处理: 雾锡
- 先冲后镀

型号 (Part No.)	适用铜线径 (Wire Range)	适用铝线径 (Wire Range)	材料 (Material)	材料厚度 (Material Thickness)
TP18798H-2/0.38	$\varnothing 0.64 \sim \varnothing 0.81$	$\varnothing 0.72 \sim \varnothing 0.91$	黄铜Brass	0.4

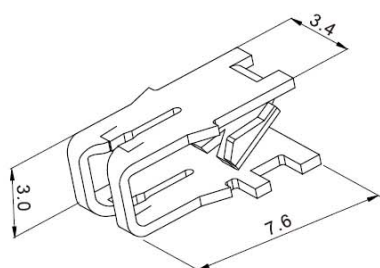

IDC 刺破端子 RAST TERMINAL

标识 (Mark)		型号 (Part No.)	适用铜线径 (Wire Range)	适用铝线径 (Wire Range)	材料厚度 (Material Thickness)
0.63	63	TP18797H-3/0.63	Ø0.91~Ø1.20	Ø0.95~Ø1.20	0.4
0.53	53	TP18797H-3/0.53	Ø0.80~Ø1.00	Ø0.91~Ø1.05	0.4
0.43	43	TP18797H-3/0.43	Ø0.64~Ø0.81	Ø0.72~Ø0.91	0.4
0.33	33	TP18797H-3/0.33	Ø0.45~Ø0.64	Ø0.57~Ø0.72	0.4
0.28	28	TP18797H-3/0.28	Ø0.36~Ø0.57	Ø0.51~Ø0.64	0.4

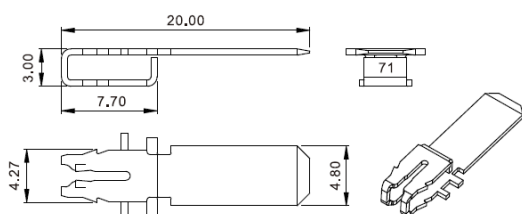


187 双线刺破端子 RAST TERMINAL

标识 (Mark)		型号 (Part No.)	适用铜线径 (Wire Range)	Q 'ty/reel
0.71	71	TR18795H-3/0.63	Ø0.91~Ø1.15	8000PCS

技术要求 SPECIFICATIONS

- 材料(Material): 黄铜 0.5 ± 0.02
- 外观尺寸符合图示所示要求
- 外观无变色, 氧化, 锈蚀, 毛刺, 污点及明显划伤
- 表面处理: 高温雾锡
- 先冲后镀


型号 (Part No.)	适用铜线径 (Wire Range)	材料 (Material)	材料厚度 (Material Thickness)
TR20013G-1701	$\varnothing 0.16 \sim \varnothing 1.02$	黄铜Brass	0.5

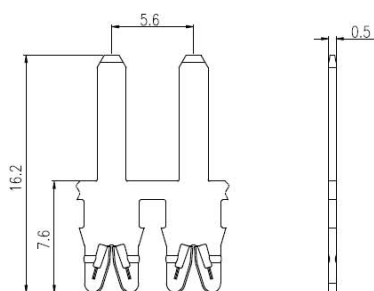

技术要求 SPECIFICATIONS

- 材料(Material): 黄铜 0.5 ± 0.02
- 外观尺寸符合图示所示要求
- 外观无变色, 氧化, 锈蚀, 毛刺, 污点及明显划伤
- 表面处理: 高温雾锡
- 先冲后镀

型号 (Part No.)	适用铜线径 (Wire Range)	材料 (Material)	材料厚度 (Material Thickness)
TR20015G-2	$\varnothing 0.16 \sim \varnothing 1.02$	黄铜Brass	0.5

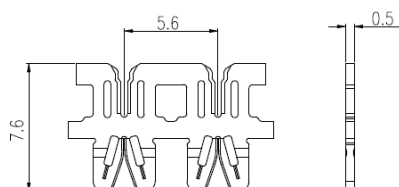

➤ 刺破式端子(直连) RAST TERMINAL(VERTICAL)

- 材料(Material): 黄铜(brass)
- 外观尺寸符合图示所示要求 Detail Dimensions As Specification Drawings.
- 料带不能有明显的扇形
- 镀层: 亚光
- 端子分为直连和横连两种形式

九齿

型号	材料厚度	线规 mm ²	材质	表面处理	尺寸 A	备注
TSP9004G-2	0.4	0.26-0.80	黄铜	亚光	5.8	62303-2
TSP9003G-2	0.5	0.38-1.54	黄铜	亚光	5.8	62304-2
TPS9002G-2	0.4	0.38-1.54	黄铜	亚光	5.8	62305-2
TSP9001G-2	0.5	0.80-2.54	黄铜	亚光	5.8	62306-2
TSP9005G-2	0.4	0.80-2.54	黄铜	亚光	5.8	62307-2
TSP9006G-2	0.5	1.54-3.46	黄铜	亚光	6.8	62308-2
TSP9007G-2	0.65	2.54-4.90	黄铜	亚光	6.8	62309-2
TSP9008G-2	0.65	3.46-6.38	黄铜	亚光	6.8	62310-2
TSP9009G-2	0.75	4.90-9.45	黄铜	亚光	8.7	62311-2

五齿

型号	材料厚度	线规 mm ²	材质	表面处理	尺寸 A	备注
TSP5001G-2	0.35	0.16-0.40	黄铜	锡镍	4.75	62302-2

➤ 刺破式端子(横连) RAST TERMINAL(HORIZONTAL)

- 材料(Material): 黄铜(brass)
- 外观尺寸符合图示所示要求 Detail Dimensions As Specification Drawings.
- 料带不能有明显的扇形
- 镀层: 亚光
- 端子分为直连和横连两种形式

九齿

型号	材料厚度	线规 mm ²	材质	表面处理	尺寸 A	备注
TSP9001J-2	0.5	1.54-3.46	黄铜	亚光	6.8	62308H
TSP9002J-2	0.65	3.50-6.40	黄铜	亚光	6.8	62310H

七齿

型号	材料厚度	线规 mm ²	材质	表面处理	尺寸 A	备注
TSP7001J-2	0.4	0.26-0.80	黄铜	亚光	5.8	62303H
TSP7002J-2	0.5	0.80-2.54	黄铜	亚光	5.8	62040H

五齿

型号	材料厚度	线规 mm ²	材质	表面处理	尺寸 A	备注
TSP5001J-2	0.35	0.16-0.40	黄铜	亚光	4.75	62302-H
TSP5002J-2	0.5	0.38-1.54	黄铜	亚光	5.8	63564
TSP5003J-2	0.5	1.00-2.80	黄铜	亚光	5.8	A63564


187 端子系列

187 TERMINAL SERIES




	187(4.8) TAB	
	A	4.80
	B	6.35
	C	3.20
	D	0.50/0.80


187 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18710A-12/101	0.3	22	黄铜 Brass	5.6	12	6.4	0.8	0.35	6000PCS	
TF18710A-12/102	0.3	22	黄铜 Brass	5.6	12	6.4	0.5	0.35	6000PCS	
TF18710K-2	0.5-0.75	20-18	黄铜 Brass	5.6	12.6	6.4	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	
TF18711K-2	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	12.6	6.4	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	
TF18713K-2	0.75+0.75	18+18	黄铜 Brass	5.6	12.6	6.4	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18790G-2	0.3-0.5	22-20	黄铜 Brass	5.8	12.8	6.5	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	
TF18791G-2	0.5-0.75	20-18	磷/黄铜 PB/Brass	5.8	12.8	6.5	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	
TF18793G-2	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	5.9	13.7	6.5	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	
TF18794G-2	0.5-0.75	20-18	黄铜 Brass	6.1	11.0	5.6	0.5	0.3	8000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)	材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Bag	备注 Note
			W	L	E				
TF18797G-2	Ø0.3mm	黄铜/Brass	5.7	14.0	6.0	0.5	0.35	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18730A-3	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	15.1	6.3	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	

187 端子系列


187 TERMINAL SERIES




> 187 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18735M-3	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	5.6	15.0	7.5	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18731K-3	0.2-0.3	24-22	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	17.7	6.05	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	
TF18732K-3	0.75-1.5	18-16	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	17.7	6.0	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18734K-3	0.75+0.75 0.5+0.75	18+18 20+18	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	17.7	7.5	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)	材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Bag	备注 Note
			W	L	E				
TF18738G-3	Ø0.3mm	黄铜/Brass	5.7	14.0	6.0	0.5	0.35	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18710K-2	0.2-0.3	24-22	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18711K-2	0.5-0.75	20-18		5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18712K-2	0.75-1.5	18-16		5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18713K-2	2.1	14	黄铜 Brass	5.6	15.6	6.4	0.5 or 0.8	0.35	8000PCS	
TP18716K-2	1.5+0.75 0.75+0.75	16+18 18+18		5.6	19.3	6.2	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	

187 端子系列


187 TERMINAL SERIES




> 187 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18721A-2	0.75-1.5	18-16	黄铜/Brass	4.8	15.3	6.3	0.5	0.35	10000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18730A-3	0.2-0.5	24-20	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	17.25	6.3	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18732A-3	0.75-1.5	18-16		5.6	17.25	6.3	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18733A-3	1.5-2.1	16-14		5.6	17.8	6.3	0.5 or 0.8	0.35	7000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18732K-3	0.5-0.75	20-18	黄铜 Brass	5.6	17.25	7.1	0.5/0.8	0.3	8000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18734A-3	0.3-0.5	22-20	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18735A-3	0.5-1.5	20-16		5.6	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18736A-3	1.5+0.75 0.75+0.75	16+18 18+18		5.6	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18734K-3	0.3-0.5	22-20	磷/黄铜 PB/Brass	5.5	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18735K-3	0.5-1.5	20-16		5.5	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	

187 端子系列


187 TERMINAL SERIES




➤ 187 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18736K-3	1.5+0.75 0.75+0.75	16+18 18+18	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	19.2	5.0	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18737K-3	0.2-0.3	24-22	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	20.0	5.1	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18738K-3	0.5-0.75	20-18		5.6	20.0	5.1	0.5 or 0.8	0.3	8000PCS	
TP18739K-3	1.5+0.75 0.75+0.75	16+18 18+18		5.6	20.0	5.1	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF18734K-3	0.75+0.75 0.5+0.75	18+18 20+18	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	17.7	7.5	0.5 or 0.8	0.3	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)	材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Bag	备注 Note
			W	L	E				
TF18738G-3	Ø0.3mm	黄铜/Brass	5.7	14.0	6.0	0.5	0.35	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP18710K-2	0.2-0.3	24-22	磷/黄铜 PB/Brass	5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18711K-2	0.5-0.75	20-18		5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18712K-2	0.75-1.5	18-16		5.6	15.3	6.3	0.5 or 0.8	0.3 or 0.35	10000PCS	
TP18713K-2	2.1	14	黄铜 Brass	5.6	15.6	6.4	0.5 or 0.8	0.35	8000PCS	
TP18716K-2	1.5+0.75 0.75+0.75	16+18 18+18		5.6	19.3	6.2	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	

205/250 端子系列

205/250 TERMINAL SERIES




	205(5.2) TAB		250(6.3) TAB	
	A	5.20	A	6.30
	B	6.35	B	8.00
	C	3.20	C	3.40
	D	0.50/0.80	D	0.80




205 TERMINAL


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF20510A-2	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	6.3	16.1	6.3	0.5 or 0.8	0.35	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP20531A-3	0.5-0.75	20-18	磷/黄铜 PB/Brass	6.3	16.1	6.3	0.5 or 0.8	0.35	8000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25010G-2	0.5-0.75	20-18	黄铜 Brass	8.1	15.5	7.6	0.8	0.45	4000PCS	
TF25010K-2	1.5-2.1	16-14	磷/黄铜 PB/Brass	8.1	15.5	7.6	0.8	0.4/0.45/ 0.5	4000PCS	
TF25010M-2	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	8.1	16.4	8.0	0.8	0.45	4000PCS	
TF25011K-2	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	7.6	15.5	7.6	0.8	0.45	4000PCS	
TF25012K-2	3.3	12	黄铜 Brass	8.1	15.5	7.6	0.8	0.45	4000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25016G-3	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	7.5	15.5	7.1	0.8	0.45	4000PCS	

250 端子系列


250 TERMINAL SERIES




> 250 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25017G-2	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	7.7	16.0	7.7	0.8	0.40	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25030A-3	0.75-2.1	18-14	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	18.5	7.8	0.8	0.4	4000PCS	
TF25031A-3	0.5-0.75	20-18		7.6	18.5	7.8	0.8	0.4	4000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25036G-3	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	7.7	18.3	7.9	0.8	0.4	4000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25032M-3	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	7.6	18.5	8.8	0.8	0.4	4000PCS	
TF25031M-3	0.75-1.5	18-16		7.6	18.5	8.8	0.8	0.4	4000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25030K-3	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	19.4	8.2	0.8	0.4	4500PCS	
TF25031K-3	0.75-2.1	18-14		7.6	19.4	8.2	0.8	0.4	4500PCS	
TF25032K-3	0.5+0.75 0.5+0.5	20+18 20+20		7.6	19.4	8.2	0.8	0.4	4000PCS	
TF25034K-3	0.5-0.75	20-18	黄铜/Brass	7.6	19.6	8.0	0.8	0.4	4500PCS	

250 端子系列


250 TERMINAL SERIES




➤ 250 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25035G-3	0.5-1.5	20-16	黄铜 Brass	7.6	13.6	6.5	0.8	0.4	4000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25035M-3	0.5-1.5	20-16	黄铜 Brass	7.6	13.6	6.5	0.8	0.4	4000PCS	
TF25034M-3	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	7.6	13.6	6.5	0.8	0.4	4000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25036K-3	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	7.6	17.3	7.9	0.8	0.4	4000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25090G-2	0.3-0.75	22-18	磷/黄铜 PB/Brass	7.7	15.7	7.7	0.8	0.4	4000PCS	
TF25091G-2	0.5-1.5	20-16		7.7	15.7	7.7	0.8	0.4	4000PCS	
TF25092G-2	1.5-2.1	16-14		7.8	15.6	7.6	0.8	0.4	4000PCS	
TF25094G-2	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	7.7	15.6	7.6	0.8	0.4	4000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25095K-2	0.5-0.75	20-18	黄铜 Brass	7.6	14.5	7.6	0.8	0.40	4000PCS	
TF25096K-2	0.3-0.5	22-20	黄铜 Brass	7.6	14.5	7.6	0.8	0.40	4000PCS	


➤ 250 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25010G-2	0.3	22	黄铜 Brass	7.6	19.3	7.65	0.8	0.4	7000PCS	
TP25010K-2	0.5-0.75	20-18		7.6	19.3	7.8	0.8	0.4	7000PCS	
TP25011K-2	0.5-0.75	20-18		7.6	19.3	7.8	0.8	0.4	7000PCS	
TP25012K-2	1.5-2.1	16-14		7.5	18.9	7.5	0.8	0.35/0.4 0.45/0.5	6000PCS	
TP25013K-2	3.3-5.5	12-10		7.5	19.0	7.6	0.8	0.4/0.5	5000PCS	
TP25015K-2	2.1+2.1	14+14		7.6	19.0	7.6	0.8	0.5	5000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25016G-2	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	7.5	19.0	7.1	0.8	0.45	4000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25020A-2	0.3-0.5	22-20	黄铜 Brass	7.6	17.25	7.8	0.8	0.4	6000PCS	
TP25021A-2	0.5-0.75	20-18		7.6	17.25	7.8	0.8	0.4	6000PCS	
TP25022A-2	1.5-2.1	16-14		7.6	17.25	7.8	0.8	0.4	6000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25031G-8	0.2-0.3	22-24	黄铜 Brass	7.6	20.8	7.8	0.8	0.4	5000PCS	
TP25032G-8	0.5-0.75	20-18		7.6	20.8	7.8	0.8	0.4	5000PCS	
TP25033G-8	0.75-2.1	18-14		7.6	20.7	7.8	0.8	0.4	5000PCS	
TP25033A-3	2.1-5.5	14-10	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	20.3	7.8	0.8	0.4	5000PCS	

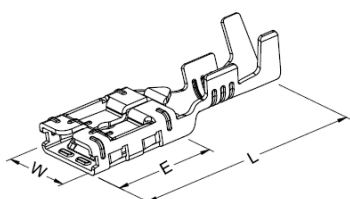


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25032M-3	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	7.6	21.0	8.8	0.8	0.4	5000PCS	
TP25031M-3	0.3-0.75	20-18		7.6	21.0	8.8	0.8	0.4	5000PCS	
TP25030M-13/101	0.75-1.5	18-16		7.6	21.0	8.8	0.8	0.4	5000PCS	

250 端子系列


250 TERMINAL SERIES




> 250 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25031J-3	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	7.60	20.80	6.40	0.8	0.40	5000	
TP25032J-3	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	7.60	20.80	6.40	0.8	0.40	5000	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25033M-8	2.1-3.3	14-12	黄铜 Brass	7.8	22.3	8.45	0.8	0.45	4000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25035K-3	1.5-2.1	16-14	磷/黄铜 PB/Brass	7.4	24.1	6.4	0.8	0.4	5000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25036G-3	0.5-1.5	20-16	黄铜 Brass	7.2	20.8	7.3	0.8	0.4	5000PCS	
TP25037G-3	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	7.2	20.8	7.3	0.8	0.4	5000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25037K-3	0.3-0.75	22-18	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	23.0	6.5	0.8	0.4	5000PCS	
TP25038K-3	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	23.0	6.5	0.8	0.4	5000PCS	
TP25039K-3	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	7.6	23.0	6.5	0.8	0.4	5000PCS	

250 端子系列


250 TERMINAL SERIES




> 250 TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25042G-2	1.5-2.1	16-14	磷/黄铜 PB/Brass	7.6	18.6	8.0	0.8	0.4	6000PCS	
TP25041G-2	0.3-0.5	22-20		7.6	18.6	8.0	0.8	0.4	6000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25049M-0	2.1-3.3	14-12	黄铜 Brass	7.3	17.0	7.8	0.8	0.3	5000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25049P-0	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	8.0	21.5	8.8	0.8	0.45	5000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25051M-2	0.5-1.5	20-16	黄铜 Brass	7.6	19.7	8.0	0.8	0.4	1000PCS	
TP25052M-2	1.5-2.1	16-14		7.6	19.7	8.0	0.8	0.4	1000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25058J-2	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	7.5	19.4	7.8	0.8	0.4	3500PCS	

250 端子系列


250 TERMINAL SERIES




> 250 TERMINAL



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W1	W2	L	E				
TP25055G-2	1.5-2.1	16-14	黄铜 Brass	7.5	4.8	19.2	7.8	0.8	0.4	3500PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TP25072G-3	0.5-1.5	20-16	磷/黄铜 PB/Brass	7.5	20.0	7.8	0.8	0.4	3000PCS	

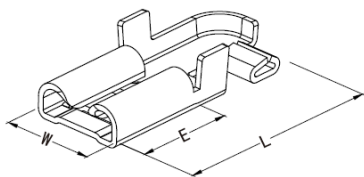


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Bag	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TF25083G-3	0.15-0.2	26-24	黄铜 Brass	8.0	16.5	8.0	0.8	0.4	1000PCS	

压线扣

SPLICE TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	E	L			
TS00672A-2	0.3+0.3 0.2+0.3	22+22 24+22	黄铜 Brass	3.0	5.3	10.0	0.4	10000PCS	
TS00673A-2	0.75+0.75 0.5+0.75	18+18 20+18		3.3	5.3	10.0	0.4	5000PCS	
TS00673A-3	0.75+0.75 0.5+0.75	18+18 20+18		3.3	5.3	10.0	0.4	5000PCS	
TS00673C-0	0.75+0.75 0.5+0.75	18+18 20+18	不锈钢 Stainless steel	3.3	5.3	10.0	0.4	5000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	E	L			
TS00045K-2	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	2.8	8.9	16.55	0.8	5000PCS	横连


➤ 250(6.3) TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR25001G-3	—	—	黄铜 Brass	4.2	12.0	8	0.8	0.8	2000PCS	
TR25002G-3	—	—		5.0	12.0	8	0.8	0.8	2000PCS	
TR25031G-4	—	—		4.0	12.0	8	0.8	0.8	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR25023G-4	—	—	黄铜 Brass	2.5	23.8	8.0	0.8	0.8	2000PCS	
TR25024G-4	—	—		2.5	23.8	8.0	0.8	0.8	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR25025G-4	—	—	黄铜 Brass	6.35	24.0	7.95	0.8	0.8	2000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel
	mm ²	AWG#		W	L	E			
TR25045G-8	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS
TR25046G-8	0.5-1.5	20-16		6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS
TR25047G-8	0.75+0.75 0.75+1.5	18+18 18+16		6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel
	mm ²	AWG#		W	L	E			
TR25045M-8	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS
TR25046M-8	2.1-3.3	14-12		6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS
TR25047M-8	1.5+1.5 0.75+2.1	16+16 18+14		6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel
	mm ²	AWG#		W	L	E			
TR25047J-8	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS
TR25048G-8	0.5-1.5	20-16		6.3	28.0	15.0	0.8	0.4	4000PCS

插片系列


TAB TERMINAL SERIES




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR20001G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	17.7	8.2	0.5	0.5	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR20002G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	11.7	8.6	0.5	0.5	2000PCS	
TR20003G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	5.5	8.6	0.5	0.5	2000PCS	
TR20009G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	11.7	9.4	0.5	0.5	2000PCS	
TR20010G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	7.4	9.4	0.5	0.5	2000PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR20004G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	5.15	7.6	0.5	0.5	2000PCS	无孔
TR20005G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	11.4	7.6	0.5	0.5	2000PCS	
TR20011G-9	—	—	黄铜 Brass	4.8	12.3	7.6	0.5	0.5	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR20006G-9	—	—	黄铜 Brass	4.75	11.6	3.5	0.5	0.5	2000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)			插片厚度 (Tab Thickness)	材料厚度 (Material Thickness)	Q`ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		W	L	E				
TR20007G-9	—	—	黄铜 Brass	5.4	10.8	8.1	0.6	0.6	2000PCS	

➤ RING TERMINAL

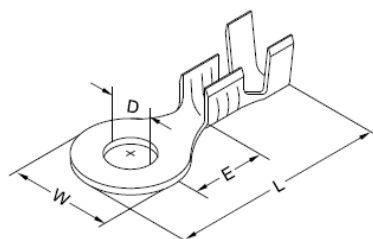


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm ²	AWG#		D	W	E	L			
TO27482G-3	0.15-0.3	26-22	黄铜 Brass	2.7	4.8	2.7	10.0	0.3	30000PCS	
TO32601G-2	0.3-0.5	22-20		3.2	6.0	4.1	12.3	0.4	10000PCS	
TO32602G-2	0.75-1.5	18-16		3.2	6.0	4.1	12.3	0.4	10000PCS	
TO32605G-2	0.75-1.5	18-16		3.2	6.0	4.1	12.3	0.5	10000PCS	
TO32701G-2	0.75-2.1	18-14		3.2	7.0	6.5	16.6	0.4	8000PCS	
TO32702G-2	0.75-2.1	18-14		3.2	7.0	6.5	16.6	0.4	8000PCS	
TO32752K-2	0.75-1.5	18-16		3.2	7.5	6.3	16.5	0.5	8000PCS	
TO32755K-2	2.1-3.3	14-12		3.2	7.5	7.2	19.0	0.5	7000PCS	
TO37682G-2	1.5-2.1	16-14		3.7	6.8	5.4	16.3	0.5	8000PCS	
TO37752K-2	0.75-2.1	18-14		3.7	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO37752K-3	0.75-2.1	18-14		3.7	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO42681G-2	0.75-1.5	18-16		4.2	6.8	5.8	15.9	0.5	7500PCS	
TO42682G-2	1.5-3.3	16-12		4.2	6.8	5.9	16.0	0.6	7500PCS	
TO42802G-2	0.5-1.5	20-16		4.2	8.0	7.5	20.0	0.6 or 0.8	6000PCS	
TO42803G-2	1.5-2.1	16-14		4.2	8.0	7.5	20.0	0.8	6000PCS	
TO42902G-2	3.3-5.5	12-10		4.2	9.0	7.9	22.5	1.0	2000PCS	
TO43102K-2	3.3-5.5	12-10		4.3	10.0	7.9	23.9	0.8	2500PCS	
TO43103K-2	3.3-5.5	12-10		4.3	10.0	7.9	23.9	1.0	2500PCS	
TO43751K-2	0.15-0.2	26-24		4.3	7.7	5.8	16.8	0.5	7500PCS	
TO43752K-2	0.75-2.1	18-14		4.3	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO43752K-2(低脚)	0.5-0.75	20-18		4.3	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO43752J-2	0.3-0.75	22-18		4.3	7.5	5.8	17.0	0.4	7500PCS	
TO43752G-2	0.5-1.5	20-16		4.3	7.5	7.5	19.6	0.8	6000PCS	
TO43752M-2	1.5-2.1	16-14		4.3	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO43753A-2	1.5-2.1	16-14		4.3	7.5	5.9	16.2	0.5	8000PCS	
TO43755K-2	2.1-3.3	14-12		4.3	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO43756K-2	2.1-3.3	14-12		4.3	7.5	5.25	16.2	0.5	7500PCS	
TO43851J-2	0.75-2.1	18-14		4.3	8.5	7.55	19.0	0.4	7000PCS	
TO43852J-2	0.75-2.1	18-14		4.3	8.5	7.55	19.0	0.5	7000PCS	
TO43853J-2	0.75-2.1	18-14		4.3	8.5	7.55	19.0	0.6	7000PCS	
TO43855J-2	2.1-3.3	14-12		4.3	8.5	7.5	19.0	0.5	7000PCS	
TO44103K-2	3.3-5.5	12-10		4.4	10.0	7.9	23.9	0.8	2500PCS	
TO44702G-2	0.5-1.5	20-16		4.4	7.0	5.2	16.0	0.4 or 0.45	8000PCS	
TO44862G-2	0.5-1.5	20-16		4.4	8.6	7.9	21.0	0.6	7000PCS	
TO50802G-0	0.5-0.75	20-18		5.2	8.0	5.8	17.4	0.5	7000PCS	
TO51752A-2	0.5-1.5	20-16		5.1	7.5	5.2	15.9	0.5	8000PCS	
TO51752K-2	0.75-2.1	18-14		5.1	7.5	5.85	16.8	0.5	8000PCS	
TO53851J-2	0.2-0.3	24-22		5.3	8.5	7.05	19.0	0.4	7000PCS	
TO53851M-2	0.75-2.1	18-14		5.3	8.5	7.55	19.0	0.5	7000PCS	
TO53852K-2	0.75-2.1	18-14		5.3	8.5	7.55	19.0	0.5	7000PCS	
TO53855K-2	2.1-3.3	14-12		5.3	8.5	7.5	19.0	0.5	7000PCS	
TO53103K-3	3.3-5.5	12-10		5.4	10.0	8.0	23.9	1.0	2500PCS	
TO54102K-2	3.3-5.5	12-10		5.4	10.0	8.0	23.9	0.8	2500PCS	
TO54103K-3	3.3-5.5	12-10		5.4	10.0	8.0	23.9	0.8	2500PCS	
TO54853K-2	3.3-5.5	12-10		5.4	8.5	8.0	23.1	0.8	2500PCS	
TO54123K-2	2.1-3.3	14-12		5.4	12.0	8.0	25.8	0.8	2500PCS	
TO57872G-2	0.5-1.5	20-16		5.7	8.7	7.75	19.9	0.8	7500PCS	
TO63952G-2	1.5-2.1	16-14		6.3	9.5	8.2	21.3	0.5	5000PCS	
TO84152K-3	0.5-0.75	20-18		8.4	14.5	6.2	29.5	0.6	2500PCS	
TO84162K-3	0.5-0.75	20-18		8.4	16.0	6.2	30.0	0.6	2500PCS	


➤ MISCELLANEOUS RING TERMINAL




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm²	AWG#		D	W	E	L			
TOM43751K-2	0.5-0.75	20-18	黄铜/Brass	4.3	7.5	5.8	16.7	0.5	7500PCS	
TOM43752K-3	0.75-1.5	18-16		4.3	7.5	5.8	16.7	0.5	7500PCS	
TOM43753K-2	0.75+0.75	18+18		4.3	7.5	5.8	16.7	0.5	7500PCS	
TOM43758K-3	0.5-1.5	20-16		4.3	7.5	5.8	16.7	0.7	7500PCS	



型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm²	AWG#		D	W	E	L			
TOM43952A-2	0.75-2.1	18-14	黄铜 Brass	4.3	9.5	7.4	20.2	0.5	6000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm²	AWG#		D	W	E	L			
TOM32702K-3	0.75-1.5	18-16	黄铜 Brass	3.2	7.0	5.5	16	0.4	8000PCS	
TOM43755K-3	0.75-2.1	18-14		4.3	7.5	4.3	16.8	0.5	7500PCS	
TOM43862G-3	0.75-2.1	18-14		4.3	8.6	6.2	19.6	0.4	7500PCS	
TOM43955A-2	0.75-2.1	18-14		4.3	9.5	6.8	19.5	0.5	5000PCS	
TOM53955A-2	0.75-2.1	18-14		5.3	9.5	6.9	19.5	0.5	5000PCS	




型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		材料 (Material)	尺寸 (Size)(mm)				材料厚度 (Material Thickness)	Q'ty/reel	备注 Note
	mm²	AWG#		D	W	E	L			
TOF43750G-0	0.3-0.75	22-18	黄铜 Brass	4.3	8.0	7.2	16.0	0.45	7500PCS	
TOF43751G-0	0.75-1.5	18-16	不锈钢 Stainless steel	4.3	8.0	7.2	16.0	0.45	7500PCS	
TOF43752G-0	1.5-2.1	16-14		4.3	8.0	7.2	16.0	0.5	7500PCS	
TOF53852G-0	0.75-2.1	18-14		5.3	9.0	7.3	17.1	0.5	7500PCS	

➤ 塑件 HOUSING


- HR25056G-3Y
材质Material:PA66 GWT750°




- HR25057G-4Y
材质Material:PA66 GWT750°




- HR25058G-7Y
材质Material:PA66 GWT750°

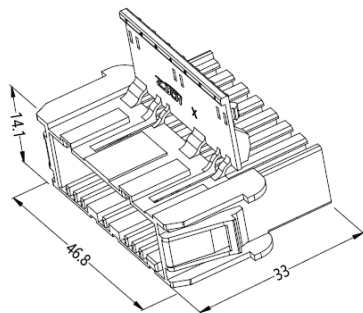


- HR25059G-7Y
材质Material:PA66 GWT750°

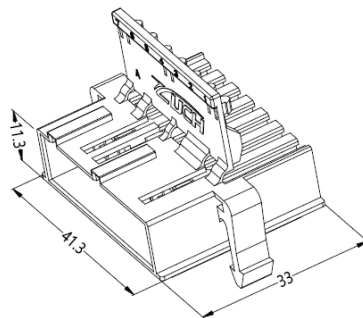

- HR25059G-8Y
材质Material:PA66 GWT750°

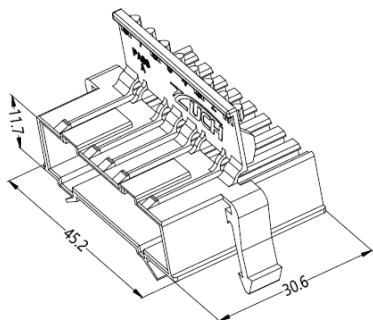


- HR25059G-9Y
材质Material:PA66 GWT750°

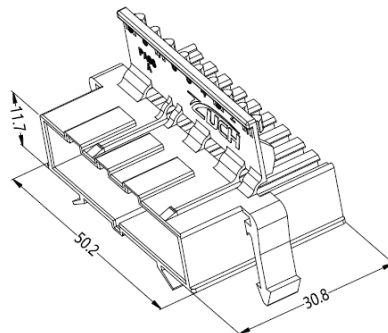


➤ 250 HOUSING

• HP25011G-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
250 直插端子(非自锁)

• HP25011G-2Y
HC25011G-2S




适用端子 (Suitable Terminal):
250 直插端子(非自锁)

• HP25012G-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
250 直插端子(非自锁)

• HP25014G-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
250 直插端子(非自锁)

• HP25016G-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
250 直插端子(非自锁)

• HP25018G-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
TP25042G-2

• HP25031A-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
TP25037K-3, TP25038K-3, TP25039K-3

• HP25031A-2Y/0101




适用端子 (Suitable Terminal):
TP25037K-3, TP25038K-3, TP25039K-3

• HP25035A-1Y




适用端子 (Suitable Terminal):
TP25037K-3, TP25038K-3, TP25039K-3

• HP25049G-3Y

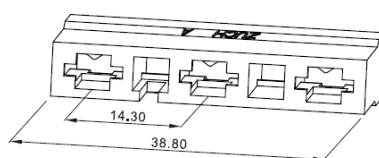

适用端子 (Suitable Terminal):
TP25043G-3


2.5MM 间距 (.098" PITCH)(XH 系列)

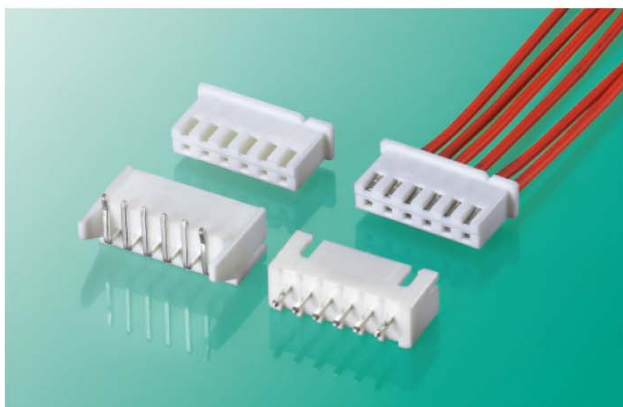

➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #26-20
- 额定电压 (Rated voltage): 250V
- 额定电流 (Rated current): 3A
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $1000\text{M}\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1000V AC
- 温度范围 (Temperature range): $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
- 适应基板厚度 (P.C board thickness) 1.6mm


• TP2502J-3

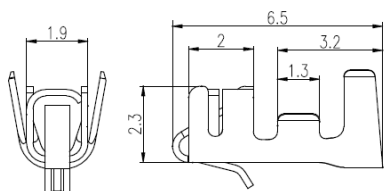

➤ 端子 TERMINAL

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q'ty/reel	材料 Material
	mm ²	AWG#	mm		
TP2502J-3(A)	0.15-0.2	26-24	0.9-1.3	6000PCS	磷铜PB
TP2502J-3(B)	0.2-0.3	24-22	1.2-1.9	6000PCS	磷铜PB
TP2502J-3(C)	0.5	20	1.2-1.9	6000PCS	磷铜PB


• HP2502J-nY

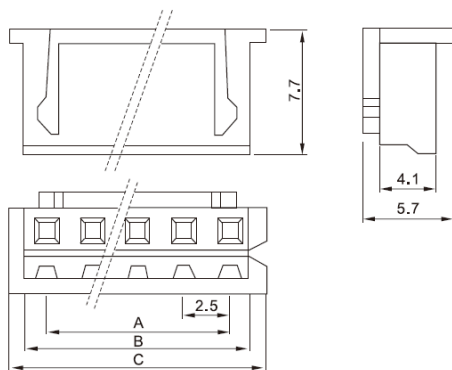

➤ 塑件 HOUSING

PIN	Part No.	A	B	C
2	HP2502J-2Y	2.5	5.7	7.3
3	HP2502J-3Y	5.0	8.2	9.8
4	HP2502J-4Y	7.5	10.7	12.3
5	HP2502J-5Y	10.0	13.2	14.8
6	HP2502J-6Y	12.5	15.7	17.3
7	HP2502J-7Y	15.0	18.2	19.8
8	HP2502J-8Y	17.5	20.7	22.3
9	HP2502J-9Y	20.0	23.2	24.8
10	HP2502J-10Y	22.5	25.7	27.3
11	HP2502J-11Y	25.0	28.2	29.8
12	HP2502J-12Y	27.5	30.7	32.3
13	HP2502J-13Y	30.0	33.2	34.8
14	HP2502J-14Y	32.5	35.7	37.3
15	HP2502J-15Y	35.0	38.2	39.8

• HP2502F-B-nY

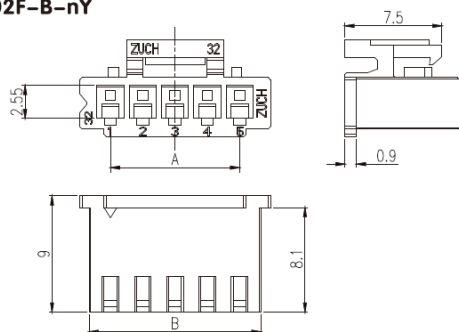


PIN	Part No.	A	B
4	HP2502F-B-4Y	7.8	10.5
5	HP2502F-B-5Y	10.0	13.3

2.5MM 间距 (.098" PITCH)(XH 系列)




• HP2502J-B-nY

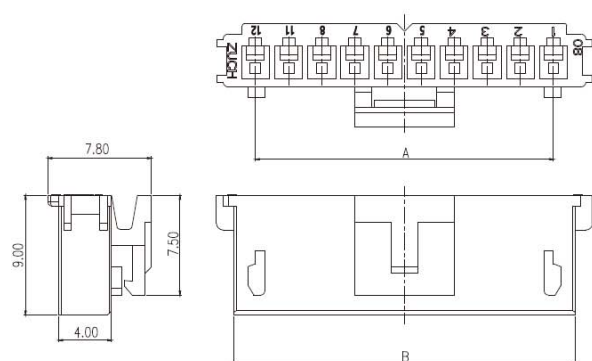

> 塑件 HOUSING

PIN	Part No.	A	B
2	HP2502J-B-2Y	2.5	5.7
3	HP2502J-B-3Y	5.0	8.2
4	HP2502J-B-4Y	7.5	10.7
5	HP2502J-B-5Y	10.0	13.2
6	HP2502J-B-6Y	12.5	15.7
7	HP2502J-B-7Y	15.0	18.2
8	HP2502J-B-8Y	17.5	20.7
9	HP2502J-B-9Y	20.0	23.2
10	HP2502J-B-10Y	22.5	25.7
11	HP2502J-B-11Y	25.0	28.2
12	HP2502J-B-12Y	27.5	30.7
13	HP2502J-B-13Y	30.0	33.2
14	HP2502J-B-14Y	32.5	35.7
15	HP2502J-B-15Y	35.0	38.2


• HW2502J-nA

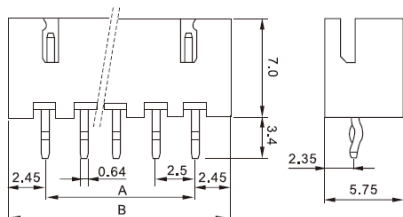


> 针座 WAFER

PIN	直式(Vertical type)	弯式(Curved type)	A	B
2	HW2502J-2A	HW2502J-2QA	2.5	7.4
3	HW2502J-3A	HW2502J-3QA	5.0	9.9
4	HW2502J-4A	HW2502J-4QA	7.5	12.4
5	HW2502J-5A	HW2502J-5QA	10.0	14.9
6	HW2502J-6A	HW2502J-6QA	12.5	17.4
7	HW2502J-7A	HW2502J-7QA	15.0	19.9
8	HW2502J-8A	HW2502J-8QA	17.5	22.4
9	HW2502J-9A	HW2502J-9QA	20.0	24.9
10	HW2502J-10A	HW2502J-10QA	22.5	27.4
11	HW2502J-11A	HW2502J-11QA	25.0	29.9
12	HW2502J-12A	HW2502J-12QA	27.5	32.4
13	HW2502J-13A	HW2502J-13QA	30.0	34.9
14	HW2502J-14A	HW2502J-14QA	32.5	37.4
15	HW2502J-15A	HW2502J-15QA	35.0	39.9

• HW2502J-nQA

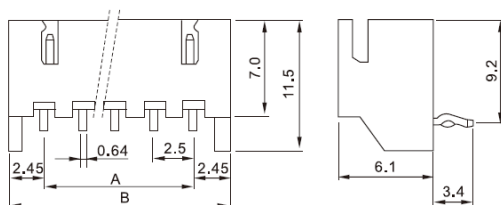

• HW2502J-D-nA

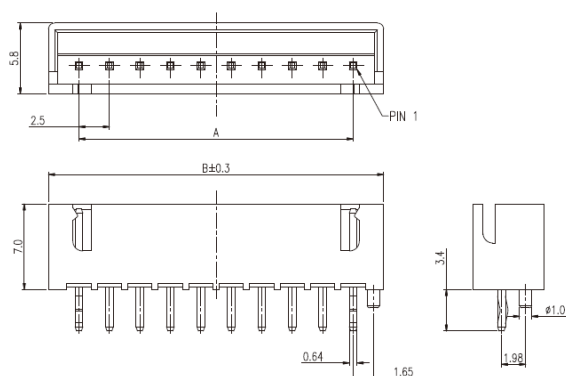


PIN	弯式(Curved type)	A	B
2	HW2502J-D-2A	2.5	7.5
3	HW2502J-D-3A	5	10
4	HW2502J-D-4A	7.5	12.5
5	HW2502J-D-5A	10	15
6	HW2502J-D-6A	12.5	17.5
7	HW2502J-D-7A	15	20
8	HW2502J-D-8A	17.5	22.5
9	HW2502J-D-9A	20	25
10	HW2502J-D-10A	22.5	27.5
11	HW2502J-D-11A	25	30
12	HW2502J-D-12A	27.5	32.5
13	HW2502J-D-13A	30	35
14	HW2502J-D-14A	32.5	37.5
15	HW2502J-D-15A	35	40


2.5MM 间距 (.098" PITCH)(XH 系列)




• HW2502C-D-nA

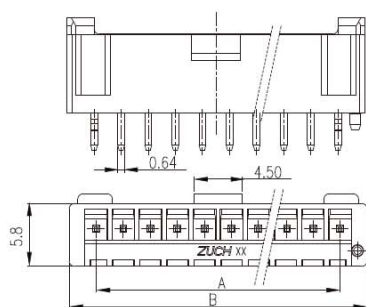


• HW2502C-FD-nA

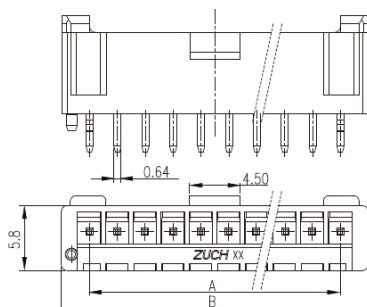

• HW2502J-B-nA

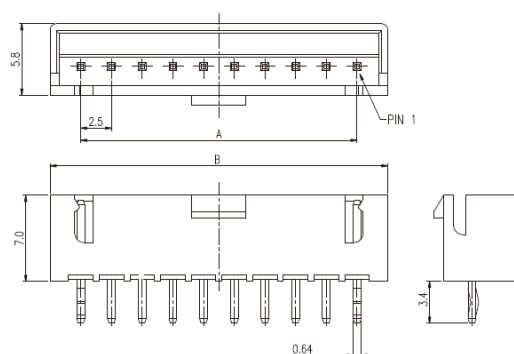

• HW2502J-BD-nA

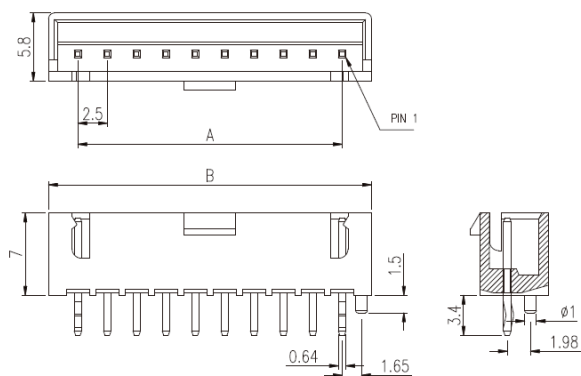

➤ 针座 WAFER


PIN	Part No.	A	B	Q ' ty/reel
3	HW2502C-D-3A	5.0	10.0	1000PCS
4	HW2502C-D-4A	7.5	12.5	
5	HW2502C-D-5A	10.0	15.0	
6	HW2502C-D-6A	12.5	17.5	
7	HW2502C-D-7A	15.0	20.0	
8	HW2502C-D-8A	17.5	22.5	500PCS
9	HW2502C-D-9A	20.0	25.0	
10	HW2502C-D-10A	22.5	27.5	
11	HW2502C-D-11A	25.0	30.0	
12	HW2502C-D-12A	27.5	32.5	

PIN	Part No.	A	B	Q ' ty/reel
6	HW2502C-FD-6A	12.5	17.5	1000PCS
7	HW2502C-FD-7A	15.0	20.0	500PCS
8	HW2502C-FD-8A	17.5	22.5	

PIN	Part No.	A	B	C
3	HW2502J-B-3A	5	9.9	2.4
4	HW2502J-B-4A	7.5	12.4	4.4
5	HW2502J-B-5A	10	14.9	4.4
6	HW2502J-B-6A	12.5	17.4	4.4
7	HW2502J-B-7A	15	19.9	4.4
8	HW2502J-B-8A	17.5	22.4	4.4
9	HW2502J-B-9A	20	24.9	4.4
10	HW2502J-B-10A	22.5	27.4	4.4
11	HW2502J-B-11A	25	29.9	4.4
12	HW2502J-B-12A	27.5	32.4	4.4
13	HW2502J-B-13A	30	34.9	4.4
14	HW2502J-B-14A	32.5	37.5	4.4
15	HW2502J-B-15A	35	39.9	4.4

PIN	Part No.	A	B
3	HW2502J-BD-3A	5	10
4	HW2502J-BD-4A	7.5	12.5
5	HW2502J-BD-5A	10	15
6	HW2502J-BD-6A	12.5	17.5
7	HW2502J-BD-7A	15	20
8	HW2502J-BD-8A	17.5	22.5
9	HW2502J-BD-9A	20	25
10	HW2502J-BD-10A	22.5	27.5
11	HW2502J-BD-11A	25	30
12	HW2502J-BD-12A	27.5	32.5
13	HW2502J-BD-13A	30	35
14	HW2502J-BD-14A	32.5	37.5
15	HW2502J-BD-15A	35	40


• HW2502J-B-nQA

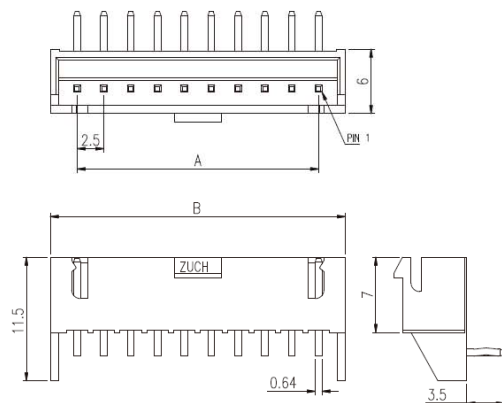

➤ 针座 WAFER

PIN	Part No.	A	B
2	HW2502J-B-2QA	2.5	7.5
3	HW2502J-B-3QA	5	10
4	HW2502J-B-4QA	7.5	12.5
5	HW2502J-B-5QA	10	15
6	HW2502J-B-6QA	12.5	17.5
7	HW2502J-B-7QA	15	20
8	HW2502J-B-8QA	17.5	22.5
9	HW2502J-B-9QA	20	25
10	HW2502J-B-10QA	22.5	27.5
11	HW2502J-B-11QA	25	30
12	HW2502J-B-12QA	27.5	32.5
13	HW2502J-B-13QA	30	35
14	HW2502J-B-14QA	32.5	37.5
15	HW2502J-B-15QA	35	40


• HC2502J-nS

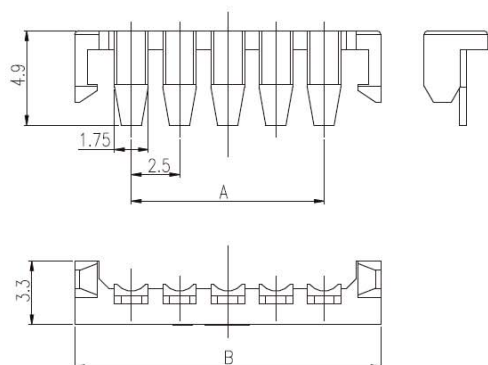

➤ 锁片 RETAINER


PIN	Part No.	A	B
4	HC2502J-4S	7.5	13.4
5	HC2502J-5S	10.0	15.9
6	HC2502J-6S	12.5	18.4
7	HC2502J-7S	15.0	20.9
8	HC2502J-8S	17.5	23.4
9	HC2502J-9S	20.0	25.9
10	HC2502J-10S	22.5	28.4
11	HC2502J-11S	25.0	30.9
12	HC2502J-12S	27.5	33.4
13	HC2502J-13S	30.0	35.9
14	HC2502J-14S	32.5	38.4
15	HC2502J-15S	35.0	40.9

编带 TAPE

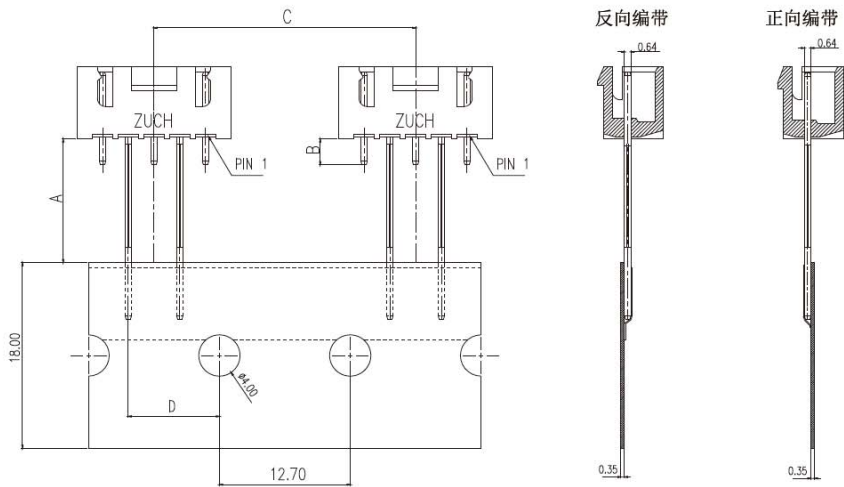


位数	6	5	4	3	2	1	规格型号	制造码	颜色	A	B	C	D	编带方向
	○短针			●长针										
2					●	●	HW2502J-BL-2A	HW2502J-B-L-2A/1002	白色	10.0		12.7	7.6	反向
					●	●		HW2502T-B-L-2A/1201	绿色	10.0		12.7	7.6	反向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/0202	红色	12.0		12.7	7.6	反向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/1001	白色	12.0		12.7	7.6	正向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/0601	黑色	12.0		12.7	7.6	正向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/0801	蓝色	12.0		12.7	7.6	正向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/0701	黄色	12.0		12.7	7.6	正向
					●	●		HW2502J-B-L-2A/0201	红色	12.0		12.7	7.6	正向
3				●	○	●	HW2502J-BL-3A	HW2502J-B-L-3A/0702	黄色	12.0	2.5	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-3A/0802	蓝色	12.0	2.5	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-3A/0603	黑色	12.0	2.5	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-3A/1002	白色	10.0	2.5	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502T-B-L-3A/1003	白色	12.0	2.5	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-3A/0703	黄色	10.0	3.4	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-3A/1004	白色	10.0	3.4	12.7	8.85	反向
				●	○	●		HW2502J-B-L-4A/0601	黑色	12.0	2.5	25.4	8.85	正向
4			●	○	●	○	HW2502J-BL-4A	HW2502T-B-L-4A/1006	白色	12.0	2.65	25.4	8.85	反向
			●	○	●	○		HW2502J-B-L-4A/0701	黄色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
			●	○	●	○		HW2502J-B-L-4A/1004	白色	12.0	2.6	25.4	8.85	反向
			●	○	●	○		HW2502J-B-L-4A/1002	白色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
			○	●	○	●		HW2502J-B-L-4A/1001	白色	10.0	2.5	12.7	8.85	反向
			○	●	○	●		HW2502J-B-L-4A/1003	白色	12.0	2.5	12.7	8.85	反向
			○	●	○	●		HW2502T-B-L-4A/0201	红色	10.0	2.9	12.7	8.85	反向
			○	●	○	●		HW2502J-B-L-4A/1005	白色	10.0	2.9	12.7	8.85	反向
			●	○	●	○		HW2502J-B-L-4A/0202	红色	10.0	2.9	12.7	8.85	反向
			●	○	●	○		HW2502J-B-L-4A/1007	白色	10.0	2.9	12.7	8.85	反向
			●	○	○	●		HW2502J-B-L-4A/1008	白色	10.0	2.9	12.7	10.1	反向
		●	○	○	○	●		HW2502J-B-L-5A/0702	黄色	12.0	2.9	25.4	5.0	反向
5		●	○	○	○	○	HW2502J-BL-5A	HW2502J-B-L-5A/0204	红色	12.0	2.9	25.4	5.0	反向
		○	○	●	○	○		HW2502J-B-L-5A/0203	红色	12.0	2.9	25.4	8.85	反向
		○	○	●	○	●		HW2502T-B-L-5A/0802	蓝色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	○	●	○	●		HW2502J-B-L-5A/0202	红色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	○	●	○	●		HW2502T-B-L-5A/0701	黄色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	○	●	○	●		HW2502T-B-L-5A/1002	白色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	●	○	●	○		HW2502T-B-L-5A/0801	蓝色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	●	○	●	○		HW2502J-B-L-5A/0201	红色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		○	●	○	●	○		HW2502J-B-L-5A/1001	白色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
		●	○	●	○	○		HW2502J-B-L-6A/1001	白色	12.0	2.9	25.4	8.85	正向
6	●	○	●	○	○	○	HW2502J-BL-6A	HW2502J-B-L-6A/0201	红色	12.0	2.9	25.4	8.85	正向
	●	○	●	○	○	○		HW2502J-B-L-6A/0601	黑色	12.0	2.9	25.4	8.85	正向
	○	●	○	○	○	●		HW2502J-B-L-6A/0203	红色	12.0	2.9	25.4	5.0	正向
	○	●	○	●	○	○		HW2502T-B-L-6A/0202	红色	12.0	2.9	25.4	8.85	反向
	○	●	○	●	○	○		HW2502J-B-L-6A/1001	白色	12.0	2.5	25.4	8.85	反向
	○	●	○	●	○	○								


3.96MM 间距
(.156" PITCH)(VH 系列)

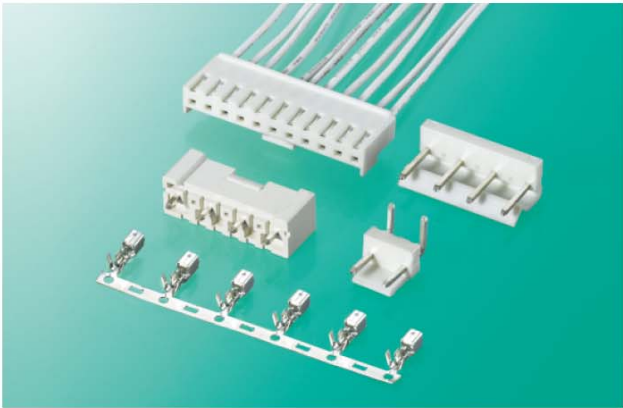

• TP3960J-3

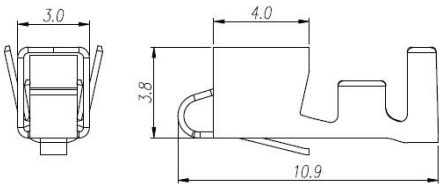

• HP3960J-nY

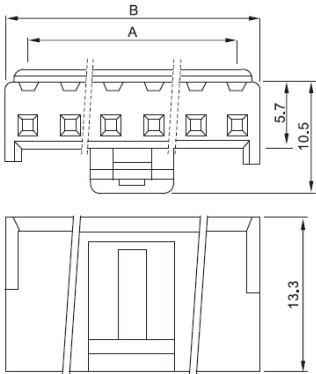

➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #22-16
- 额定电压 (Rated voltage): 250V
- 额定电流 (Rated current): 7A
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V.AC
- 温度范围 (Temperature range): -25-85°C
- 适应基板厚度 (P.C board thickness): 0.8-1.6mm


➤ 端子 TERMINAL

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q ' ty/reel	材料 Material
	mm ²	AWG#	mm		
TP3960J-3(D)	0.3	22	1.7-3.0	3000PCS	磷铜PB
TP3960J-3	0.5-0.75	20-18	1.7-3.0	3000PCS	磷铜PB
TP3960J-3(G)	0.75-1.5	18-16	1.7-3.0	3000PCS	磷铜PB

➤ 塑件 HOUSING

PIN	Part No.	A	B
2	HP3960J-2Y	3.96	7.86
3	HP3960J-3Y	7.92	11.82
4	HP3960J-4Y	11.88	15.78
5	HP3960J-5Y	15.84	19.74
6	HP3960J-6Y	19.80	23.70
7	HP3960J-7Y	23.76	27.66
8	HP3960J-8Y	27.72	31.62
9	HP3960J-9Y	31.68	35.58
10	HP3960J-10Y	35.64	39.54
11	HP3960J-11Y	39.60	43.50
12	HP3960J-12Y	43.56	47.46


• HP3960M-6Y

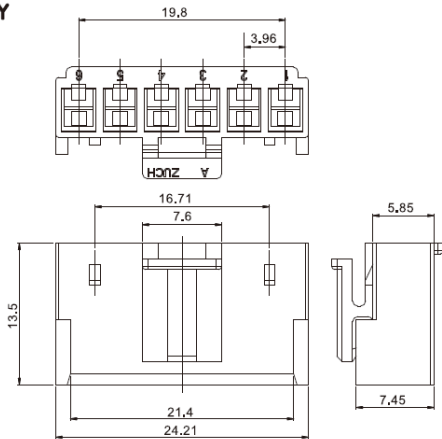

3.96MM 间距 (.156" PITCH)(VH 系列)




• HP3965J-nY(VH)

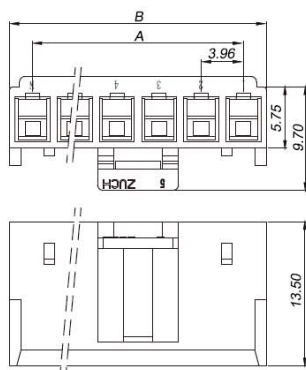

➤ 塑件 HOUSING

PIN	Part No.	A	B
2	HP3965J-2Y	3.96	7.86
3	HP3965J-3Y	7.92	11.82
4	HP3965J-4Y	11.88	15.78
5	HP3965J-5Y	15.84	19.74
6	HP3965J-6Y	19.80	23.70
7	HP3965J-7Y	23.76	27.66
8	HP3965J-8Y	27.72	31.62
9	HP3965J-9Y	31.68	35.58
10	HP3965J-10Y	35.64	39.54
11	HP3965J-11Y	39.60	43.50
12	HP3965J-12Y	43.56	47.46


• HW3960J-nA

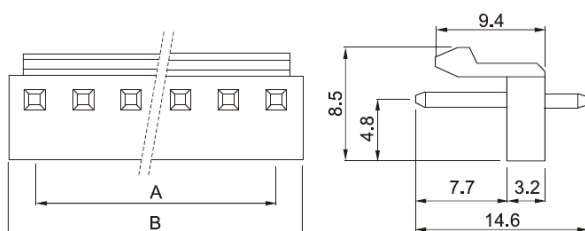

➤ 针座 WAFER


PIN	Part No.	A	B
2	HW3960J-2A	3.96	7.86
3	HW3960J-3A	7.92	11.82
4	HW3960J-4A	11.88	15.78
5	HW3960J-5A	15.84	19.74
6	HW3960J-6A	19.80	23.70
7	HW3960J-7A	23.76	27.66
8	HW3960J-8A	27.72	31.62
9	HW3960J-9A	31.68	35.58
10	HW3960J-10A	35.64	39.54
11	HW3960J-11A	39.60	43.50
12	HW3960J-12A	43.56	47.46

• HW3960J-nQA

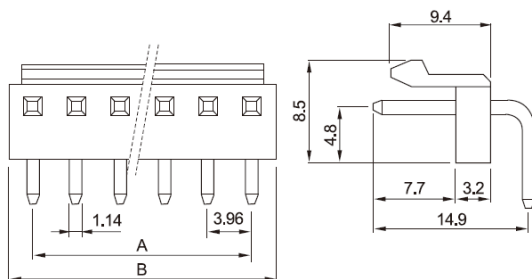

PIN	Part No.	A	B
2	HW3960J-2QA	3.96	7.86
3	HW3960J-3QA	7.92	11.82
4	HW3960J-4QA	11.88	15.78
5	HW3960J-5QA	15.84	19.74
6	HW3960J-6QA	19.80	23.70
7	HW3960J-7QA	23.76	27.66
8	HW3960J-8QA	27.72	31.62
9	HW3960J-9QA	31.68	35.58
10	HW3960J-10QA	35.64	39.54
11	HW3960J-11QA	39.60	43.50
12	HW3960J-12QA	43.56	47.46

• HW3960M-nA

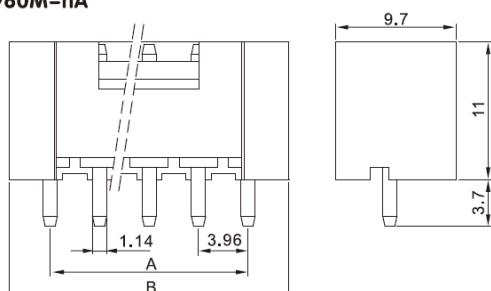


PIN	Part No.	A	B
3	HW3960M-3A	7.92	11.82
5	HW3960M-5A	15.84	19.74
6	HW3960M-6A	19.80	23.70
7	HW3960M-7A	23.76	27.66
9	HW3960M-9A	31.68	35.58

3.96MM 间距
(.156" PITCH)(VH 系列)




• HC3960无防压型

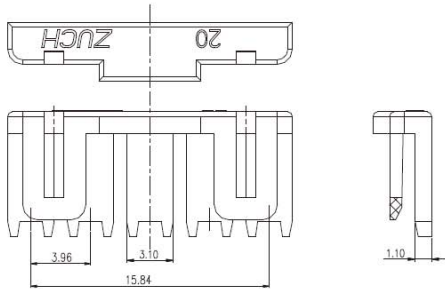

➤ 锁片 RETAINER


PIN	Part No.	A
3	HC3960J-3S	7.92
4	HC3960J-4S	11.88
5	HC3960J-5S	15.84
6	HC3960J-6S	19.8
7	HC3960J-7S	23.76
8	HC3960J-8S	27.72
9	HC3960J-9S	31.68
10	HC3960J-10S	35.64
11	HC3960J-11S	39.6

• HC3960有防压型

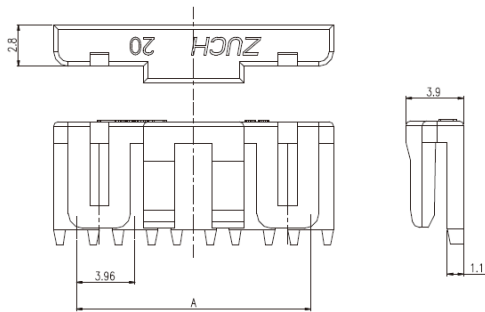


PIN	Part No.	A
5	HC3960J-5S	15.84
6	HC3960J-6S	19.8
7	HC3960J-7S	23.76
8	HC3960J-8S	27.72
9	HC3960J-9S	31.68
10	HC3960J-10S	35.64
11	HC3960J-11S	39.6

• HC3965有防压型

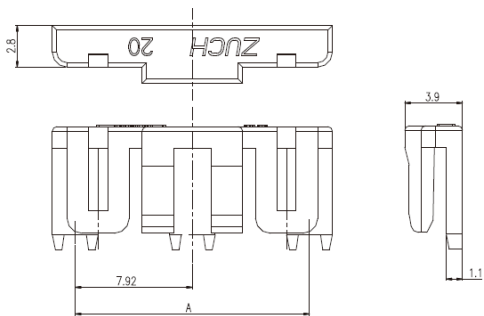


PIN	Part No.	A
5	HC3965J-5S	15.84
7	HC3965J-7S	23.76
9	HC3965J-9S	31.68
11	HC3965J-11S	39.6

• HC39652护肩型

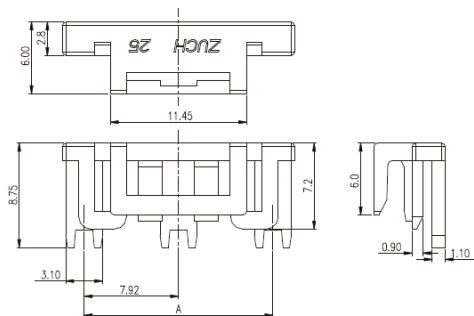

PIN	Part No.	A
5	HC39652J-5S	15.84
7	HC39652J-7S	23.76
9	HC39652J-9S	31.68


3.96MM 间距
(.156" PITCH)(3968 系列)

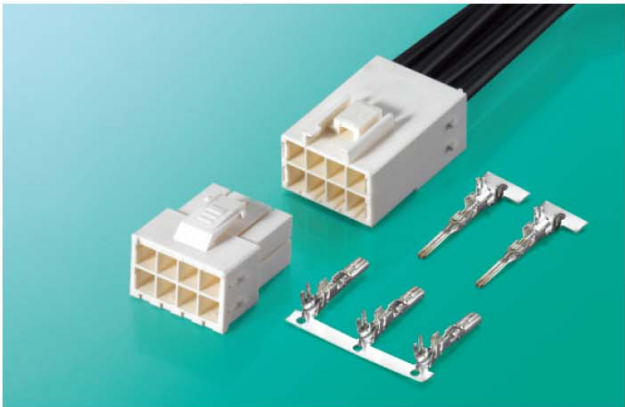


➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #26-16
- 额定电压 (Rated voltage): 250V AC
- 额定电流 (Rated current): 10A
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V AC
- 温度范围 (Temperature range): $-40\sim 105^{\circ}C$
- 适应基板厚度 (P.C board thickness): 0.8,1.2,1.6,2.0mm

• TP3968A-3

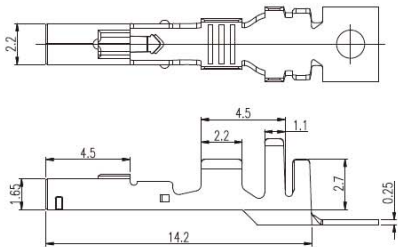

• TR3968A-3

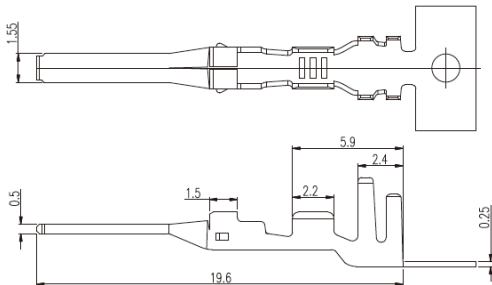

➤ 端子 TERMINAL (177914/15) (177916/17)

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q 'ty/reel	材料 Material
	mm ²	AWG#	mm		
TP3968A-3	0.75-1.5	18-16	3.10Max	3500PCS	磷铜PB
TP3968A-3(A)	0.2-0.5	24-20	2.55Max	3500PCS	磷铜PB
TR3968A-3	0.75-1.5	18-16	3.10Max	3500PCS	磷铜PB
TR3968A-3(A)	0.2-0.5	24-20	2.55Max	3500PCS	磷铜PB


线数(PIN)	插头(Plug)	锁片(Retainer)
1	• HP3968A-1Y (316768-1)	• HC3968A-1S (316770)

3.96MM 间距
(.156" PITCH)(3968 系列)



线数(PIN)	插座(Socket)	插头(Plug)	锁片(Retainer)
2	HR3968A-2YN (179463-1)	HP3968A-2Y (177898-1)	HC3968A-2S (177918-1)
	HR3968A-2Y (177906-1)		
3	HR3968A-3YN (179464-1)	HP3968A-3Y (177899-1)	HC3968A-3S (177919-1)
4	HR3968A-4YN(179465-1)	HP3968A-4Y(177900-1)	HC3968A-4S(177920-1)
10	HR3968A-2*5Y	HP3968A-2*5Y	HC3968A-5S


3.96MM 间距
(.156" PITCH)(3969 系列)

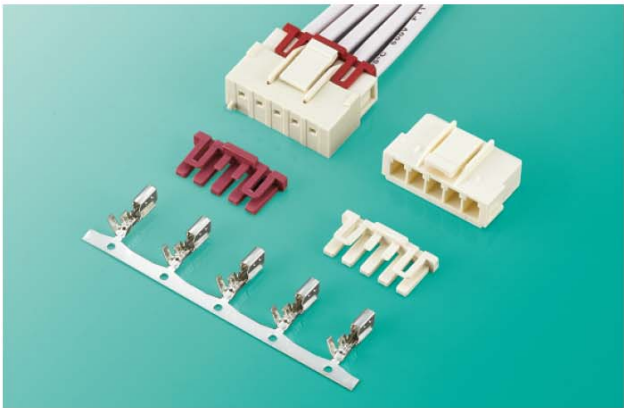

➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #22-18
- 额定电压 (Rated voltage): 250V AC
- 额定电流 (Rated current): 7A(AWG#18)
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V AC
- 温度范围 (Temperature range): -40~105°C


• TP3969J-3

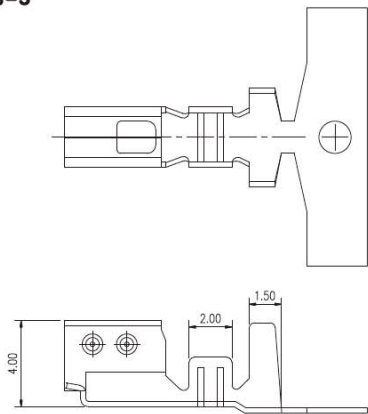

➤ 端子 TERMINAL

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q 'ty/reel	材料 Material
	mm ²	AWG#	mm		
TP3969J-3	0.75-0.3	18-22	2.40Max	3000PCS	磷铜PB

• HP3969J-5Y

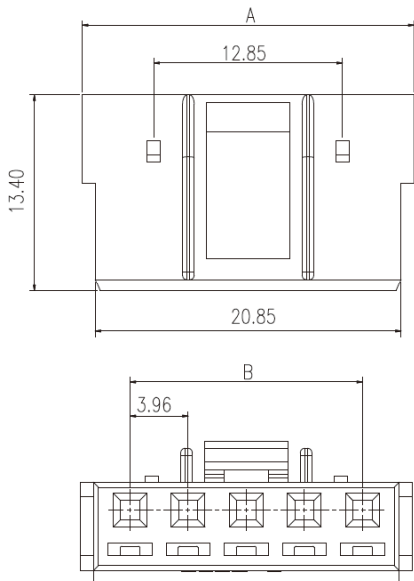


➤ 塑件 HOUSING

PIN	Part No.	A	B
5	HP3969J-5Y	22.6	15.84

3.96MM 间距
(.156" PITCH)(3969 系列)




• HW3969J-5A

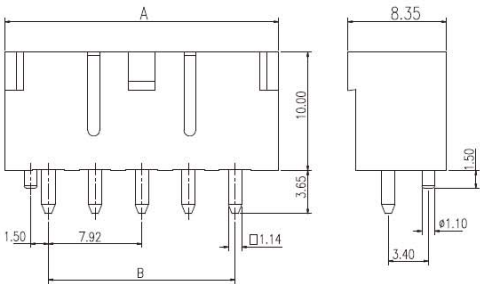

➤ 针座 WAFER


PIN	Part No.	A	B
5	HR3969J-5A	23.2	15.84

• HW3969J-5A3

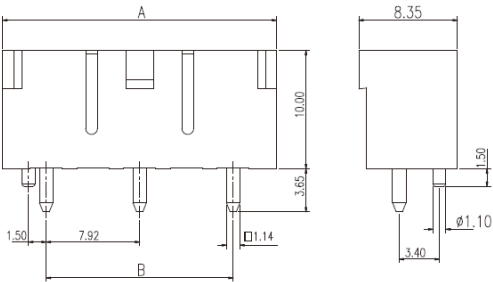

PIN	Part No.	A	B
5	HR3969J-5A3	23.2	15.84


• HC3969J-5S

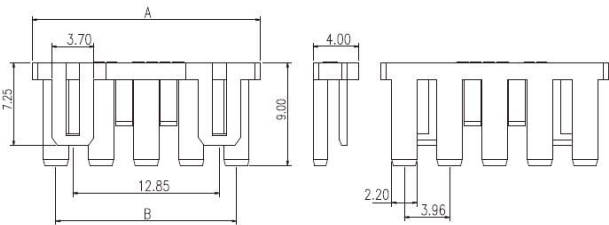

➤ 锁片 RETAINER

PIN	Part No.	A	B
5	HC3969J-5S	20	15.84


4.14MM 间距
(.163" PITCH)(FL 系列)

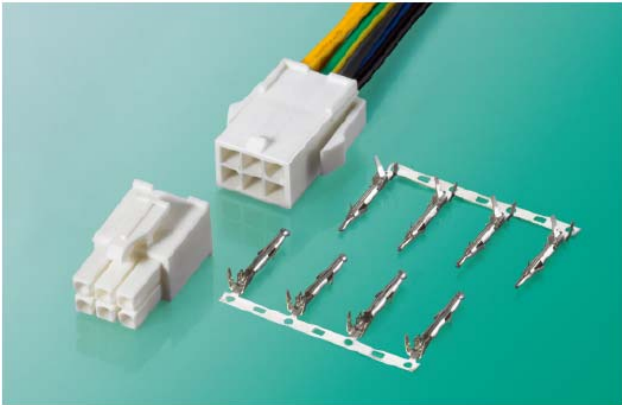

➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #26-16
- 额定电压 (Rated voltage): 250V AC
- 额定电流 (Rated current): 5A
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1500\text{m}\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1000V AC
- 温度范围 (Temperature range): $-40\sim 105^{\circ}\text{C}$
- 适应基板厚度 (P.C board thickness): 1.6mm


• TP4141A-3(170362)

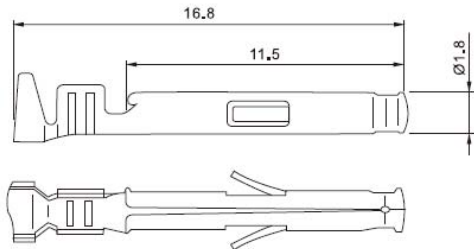

➤ 端子 TERMINAL (177914/15) (177916/17)


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q'ty/reel	材料 Material
	mm ²	AWG#	mm		
TP4141A-3(A)	0.15-0.3	26-22	1.30-2.00	3500PCS	磷铜PB
TP4141A-3(B)	0.5-1.5	20-16	2.00-3.10	3500PCS	磷铜PB
TR4141A-3(A)	0.15-0.3	26-22	1.30-2.00	3500PCS	磷铜PB
TR4141A-3(B)	0.5-1.5	20-16	2.00-3.10	3500PCS	磷铜PB

• TR4141A-3(170360)

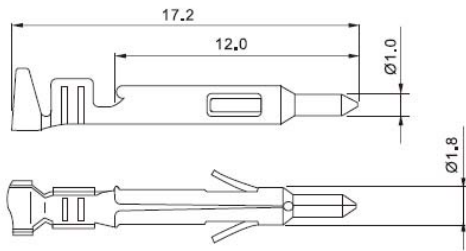

➤ 锁片 RETAINER

• HC4141A-6S

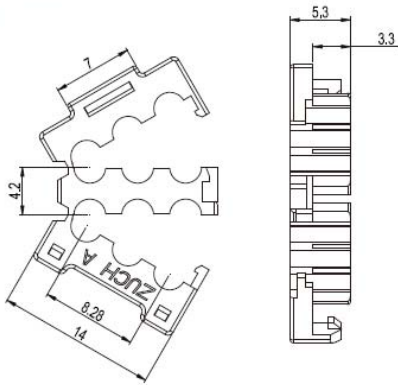


线数(PIN)	插座(Socket)	插头(Plug)
6	• HR4141A-6Y(172160-1)(172331-1)	• HP4141A-6Y(172168-1)(172339-1)


4.5MM 间距
(.177" PITCH)(小 EL 系列)



TR4501K-3

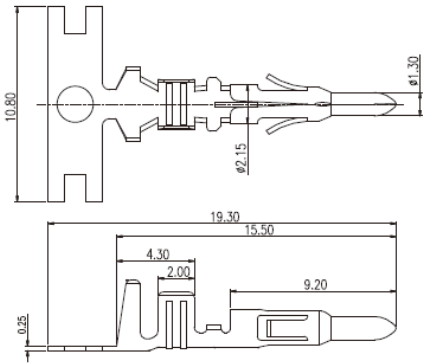

TP4501K-3

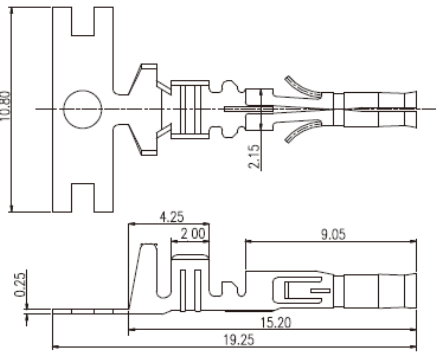


技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #22-16
- 额定电压 (Rated voltage): 250V AC
- 额定电流 (Rated current): 10A
- 接触电阻 (Contact resistance): 15mΩ
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): 1000MΩ
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V AC
- 温度范围 (Temperature range): -25-105°C




端子 TERMINAL

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q ' ty/reel	材料 Material
	mm²	AWG#	mm		
TR4501K-3	0.75-1.5	18-16	3.10Max	4000PCS	磷铜PB
TR4501K-3(A)	0.3-0.5	22-20	2.55Max	4000PCS	磷铜PB
TP4501K-3	0.75-1.5	18-16	3.10Max	4000PCS	磷铜PB
TP4501K-3(A)	0.3-0.5	22-20	2.55Max	4500PCS	磷铜PB

HK4501K-AY

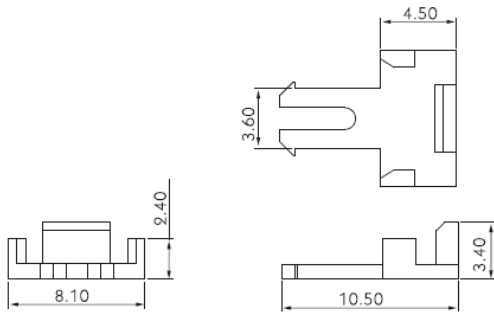


塑件 HOUSING

线数 (PIN)	插座(Socket)		插头(Plug)
2	HR4501K-2YN(MG 620440) 	HR4501K-2Y(MG 620023) 	HP4501K-2Y(MG 610024) 


4.5MM 间距
(.177" PITCH)(YL 系列)




• TR4504J-3



• TP4504J-3



• 安装尺寸 DIMENSION

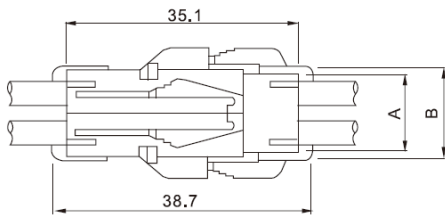

➤ 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #22-16
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 0.10m\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V AC
- 温度范围 (Temperature range): -25~90℃
- 带有锁紧机构 (With locking arm): Y

➤ 端子 TERMINAL

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q 'ty/reel	材料 (Material)
	mm ²	AWG#			
TP4504J-3	0.5-0.75	20-18	2.80Max	4500PCS	磷铜PB
TP4504J-1801					
TP4504J-3(C)	0.75-1.5	18-16	3.10Max	4500PCS	磷铜PB
TP4504J-1802					
TP4504J-3(A)	0.2-0.5	24-20	2.55Max	4500PCS	磷铜PB
TP4504J-1803					

型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q 'ty/reel	材料 (Material)
	mm ²	AWG#			
TR4504J-3	0.3-0.5	22-20	2.55Max	4500PCS	磷铜PB
TR4504J-1801					
TR4504J-3(C)	0.75-1.5	18-16	3.10Max	4500PCS	磷铜PB
TR4504J-1802					
TR4504J-3(A)	0.2-0.3	24-22	2.40Max	4500PCS	磷铜PB
TR4504J-1803					

排数Raws	PIN	A	B
单项	2,3	9.5	10.8
二项	4,6,8,12,16	15.3	16.6
三项	9,12,15,21	20.5	21.8

4.5MM 间距
(.177" PITCH)(YL 系列)




线数 (PIN)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	耐压 (Withstand Voltage)	插座(Socket)	插头(Plug)	锁片(Retainer)
1	300V		1500V	HR4504J-1YN	HP4504J-1Y	HC4504J-1S
2	300V	7A (10A)	1500V	HR4504J-2Y(YL)	HP4504J-2Y(YL)	HC4504J-2S(YL)
				HR4504J-2YN(YL)		
3	300V	6A (9A)	1500V	HR4504J-3Y	HP4504J-3Y	HC4504J-3
				HR4504J-3YN		
4	300V	6A (9A)	1500V	HR4504J-4Y	HP4504J-4Y	HC4504J-2S
6	300V	5A (8A)	1500V	HR4504J-6Y	HP4504J-6Y	HC4504J-3S

4.5MM 间距
(.177" PITCH)(YL 系列)



线数 (PIN)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	耐压 (Withstand Voltage)	插座(Socket)	插头(Plug)	锁片(Retainer)
8	300V	4A (6A)	1500V	• HR4504J-8Y	• HP4504J-8Y	• HC4504J-8S
9	300V	6A	1500V	• HR4504J-3*3Y	• HP4504J-3*3Y	
12	300V	5A	1500V	• HR4504J-2*6Y	• HP4504J-2*6Y	• HC4504J-12S
16	300V	5A	1500V	• HR4504J-2*8Y	• HP4504J-2*8Y	• HC4504J-16S
20	300V	5A	1500V	• HR4504J-2*10Y	• HP4504J-2*10Y	• HP4504J-10S


6.0MM 间距 (.236" PITCH)(1804 系列)

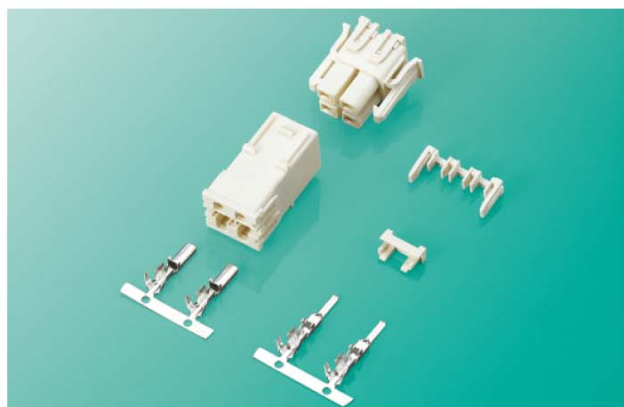

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用导线范围 (Wire range): AWG #24-14
- 额定电压 (Rated voltage): 250V
- 额定电流 (Rated current): 15A
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V AC
- 温度范围 (Temperature range): $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$


TP1804K

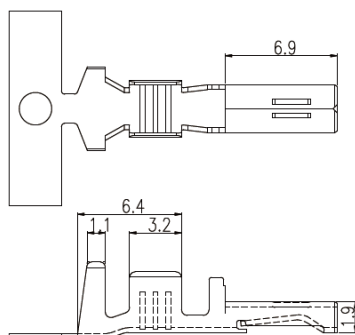

端子 TERMINAL (730460)


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q ' ty/reel
	mm ²	AWG#	mm	
TP1804K-3(A)	0.3-0.5	22-20	2.5-2.7	2500PCS
TP1804K-3(B)	0.75-2.1	18-14	3.0+3.5	2500PCS
TP1804K-3(C)	0.5+0.5 0.5+0.75 0.5+1.5 0.75+0.75	20+20 20+18 20+16 18+18	2.5+2.5 2.5+2.8 2.5+3.4 2.8+2.8	2500PCS
TP1804K-3(D)	0.2-0.5	24-20	2.0-2.5	2500PCS
TP1804K-3(E)	0.5-0.75	20-18	1.6-2.8	2500PCS

TR1804K-3

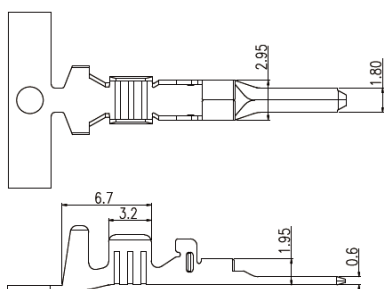


型号 (Part No.)	适用电线范围 (Wire Range)		电线外径 (O.D of Wire ins)	Q ' ty/reel
	mm ²	AWG#	mm	
TR1804K-3(A)	0.3-0.5	22-20	2.5-2.7	2500PCS
TR1804K-3(B)	0.75-2.1	18-14	3.0+3.5	2500PCS
TR1804K-3(C)	0.5+0.5 0.5+0.75 0.5+1.5 0.75+0.75	20+20 20+18 20+16 18+18	2.5+2.5 2.5+2.8 2.5+3.4 2.8+2.8	2500PCS
TR1804K-3(D)	0.2-0.5	24-20	2.0-2.5	2500PCS
TR1804K-3(E)	0.5-0.75	20-18	1.6-2.8	2500PCS


HK1804K-AY

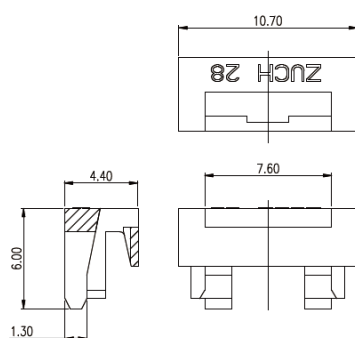

HC1804K-2S



HC1804K-3S



6.0MM 间距
(.236" PITCH)(1804 系列)



线数(PIN)	插头(Plug)	插座(Socket)
1	HP1804K-1Y(610222)	HR1804K-1YN(620223)
2	HP1804K-2Y(610224)	- HR1804K-2Y(620225) - HR1804K-2YN(620426)
3	HP1804K-3Y(610226)	- HR1804K-3Y(620227) - HR1804K-3YN(620427)
4	HP1804K-4Y(610228)	- HR1804K-4Y(620229) - HR1804K-4YN(620429)
	HP1804K-4Y(单排)(610230)	- HR1804K-4Y(单排)(620231) - HR1804K-4YN(单排)(620428)
6	HP1804K-6Y(610232)	- HR1804K-6Y(620233) - HR1804K-6YN(620430)


6.0MM 间距 (.236" PITCH)(35 系列)



➤ 技术参数 SPECIFICATIONS


- 适用导线范围 (Wire range): AWG # 24-14
- 额定电压 (Rated voltage): 300V.AC/DC
- 额定电流 (Rated current): 15A
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage): 1500V.AC/1min
- 温度范围 (Temperature range): $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$

➤ 安装尺寸 DIMENSION

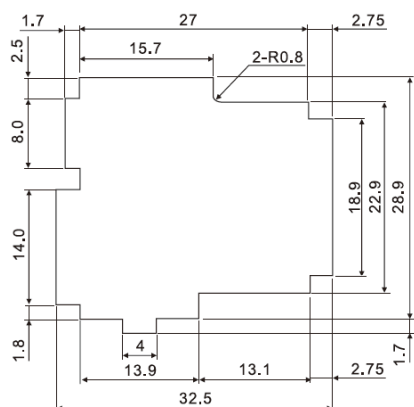


➤ 插座 SOCKET

• HR1802M-9Y

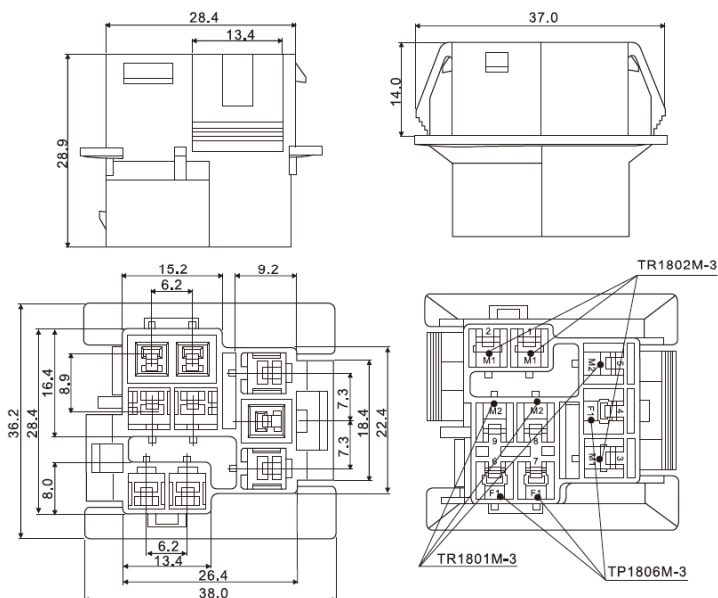


插座(Socket)

• HR1803M-4Y(35180-0400)

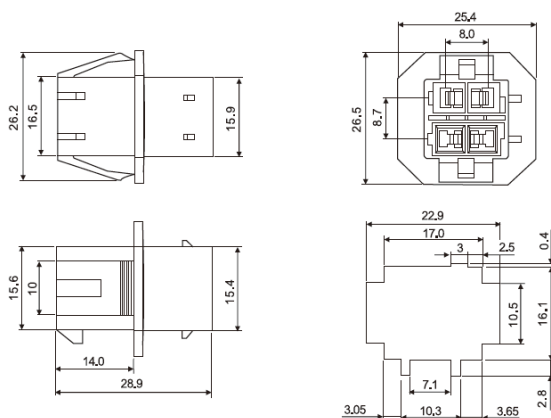

适配端子(Terminal): 35745、35746、35747、35748

• HR1803M-6Y(35180-0600)

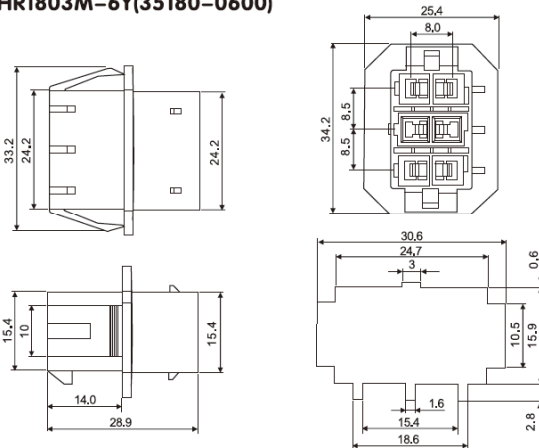

适配端子(Terminal): 35745、35746、35747

6.0MM 间距
(.236" PITCH)(35 系列)



线数(PIN)	插座(Socket)		插头(Plug)	锁片(Retainer)
2	HR1802M-2Y (35150-0210)	HR1802M-2YN (35150-0200)	HP1802M-2Y (35151-0210)	HC1802M-2S (35150-029)
3	HR1802M-3Y (35150-0310)	HR1802M-3YN (35150-0300)	HP1802M-3Y (35151-0310)	HC1802M-3S (35150-039)
4	HR1802M-4Y (35150-0410)	HR1802M-4YN (35150-0400)	HP1802M-4Y (35151-0410)	HC1802M-4S (35150-029)
6	HR1802M-6Y (35150-0610)		HP1802M-6Y (35151-0610)	HC1802M-6S (35150-039)